

SHARP

PN-LB863
PN-LB753
PN-LB653

Systèmes d'affichage interactif AQUOS BOARD®



AQUOS BOARD®

4K
3840 × 2160 Pixels

De nouveaux sommets de collaboration, en toute simplicité

La gamme d'écrans interactifs AQUOS BOARD® PN-LB3, disponible en catégories de taille d'écran 65", 75" et 86", est destinée à élever vos expériences de collaboration, que ce soit dans le commerce, la salle de classe ou les applications de signalétique numérique. Certifiés Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement) pour assurer un accès sans faille aux services Google, ces écrans se démarquent par leurs performances tactiles intuitives et leur fonction intégrée de retransmission sans fil, pour simplifier et dynamiser le partage des contenus, les présentations et les interactions, le tout sans câble. En classe, en réunion ou dans les espaces publics, ces écrans sont le choix idéal pour qui souhaite une puissante solution tout-en-un axée sur la communication et la créativité.



Applis intégrées

La Série PN-LB3 est parfaitement adaptée aux bureaux actifs, aux salles de réunion et aux salles de classe qui exigent une facilité d'emploi, une grande réactivité et des outils de collaboration intelligents prêts à l'emploi. Ces écrans encouragent un travail en groupe efficace centré sur la mise en commun d'idées. De plus, ils optimisent et dynamisent les présentations pour stimuler les conversations et contribuer à des réunions plus efficaces.



Grâce à la certification EDLA, la Série PN-LB3 bénéficie d'un accès complet aux outils comme Google Classroom et la boutique d'applications Google Play Store. La certification EDLA assure également l'application de mises à jour de sécurité régulières à chaque écran interactif AQUOS BOARD, ainsi que la commodité d'une gestion centralisée prise en charge par les services informatiques scolaires, favorisant un fonctionnement cohérent pour toutes les classes.

Voir jusqu'au moindre détail

Pour permettre aux groupes de collaborer efficacement dans un environnement professionnel, il importe que les infos soient présentées de façon claire et précise. C'est cette précision qui aide les personnes à assimiler les détails et les retenir, pour rester concentrées et engagées et être en mesure de contribuer proactivement. La gamme de larges écrans interactifs PN-LB3 AQUOS BOARD propose trois modèles, de catégorie 86" (85,6" sur la diagonale), 75" (74,5" sur la diagonale) et 65" (64,5" sur la diagonale) pour correspondre aux besoins de tout bureau, salle de réunion ou salle de conseil.

De plus, ces écrans offrent une expérience de lecture et d'écriture authentique en résolution 3840 x 2160 ultra haute définition (UHD) 4K. La technologie ACL de l'écran tactile assure un contraste élevé et une excellente clarté visuelle de sorte que même les présentations, les documents et les schémas les plus détaillés sont faciles à voir et à lire. Effectivement, c'est un choix idéal pour afficher les informations détaillées et les schémas techniques, notamment dans les secteurs financier, du génie, de l'architecture, des soins de santé, du conseil, de l'énergie et du commerce au détail.

Toute la souplesse nécessaire

Les organisations qui fonctionnent avec un maximum d'efficacité et de productivité ont cela en commun qu'elles sont bien conscientes de la nécessité de pouvoir s'adapter rapidement aux exigences et aux situations en constante évolution.



Reposant sur un design de système d'architecture ouverte, l'écran interactif Sharp PN-LB3 AQUOS BOARD offre une flexibilité exceptionnelle et une grande liberté d'utilisation, pour convenir aux besoins des environnements professionnels les plus complexes. Il est tout facile de raccorder une variété de sources informatiques via les entrées USB-C et HDMI, vous permettant d'afficher presque tous les types de contenus en résolution UHD. Alternativement, lisez les contenus vidéo 4K hébergés dans un lecteur multimédia raccordé à l'entrée CEC HDMI. De plus, l'écran intègre la dernière technologie USB-C dans un port haute vitesse et largeur de bande élevée servant à de multiples fonctions et doté d'un design à symétrie de rotation pour simplifier d'autant le raccordement.

Mieux encore, les modèles AQUOS BOARD 65" et 75" peuvent être installés en mode paysage ou en mode portrait, un atout pour les applications de signalétique numérique et d'orientation. Le modèle 65" a une capacité d'inclinaison vers le haut jusqu'à 20 degrés pour mieux s'adapter aux installations en kiosque.

Les nombreuses entrées et sorties se prêtent à des scénarios d'installation créatifs pour optimiser l'impact visuel, encourager la pensée innovante, renforcer la productivité et favoriser des décisions efficaces, tout en éliminant la complexité technique.

Logiciels de productivité intégrés

Les écrans interactifs PN-LB3 AQUOS BOARD s'accompagnent d'un éventail de logiciels en standard pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos réunions et présentations. Ils sont faciles à charger et à utiliser et ils n'exigent aucune expertise technique.

• Logiciel de stylet

Ce logiciel offre un accès rapide et facile aux paramètres du stylet et à une variété d'autres fonctions utiles. Il vous permet de faire des annotations ou d'ajouter des graphiques directement sur les contenus affichés à l'écran - photos, vidéos, formats PDF et Microsoft® courants. De plus, l'utilisateur peut gérer ses présentations, modifier les paramètres d'affichage ou mémoriser des courriels en cours de rédaction.

• Application eShare

Cette appli prend en charge les activités de retransmission en sans fil* de sorte que les contenus affichés à l'écran - images, audio et vidéo - peuvent être partagés simultanément avec de multiples dispositifs. Aucun câblage n'est requis, donc il n'y a pas de tracas ou de délai pour le partage des contenus.

* Compatible avec Windows®, Android™, iOS®, macOS®, iPadOS®, Chrome™ OS

• Assistant de démarrage

L'assistant de démarrage est un outil convivial donnant un accès rapide à différentes pages de garde. L'interface utilisateur peut être configurée rapidement et facilement pour correspondre à l'environnement d'utilisation, dont salle de réunion, salle de classe ou signalétique tactile.

• Applications pour dynamiser la classe

Les écrans interactifs PN-LB3 AQUOS BOARD incluent une application de tableau blanc avec des outils d'annotation faciles d'emploi. De plus, les applis de vidéocapture d'écran, de chronomètre, de navigateur Internet, de visualiseur de fichiers PDF et de vote/sondage sont autant de moyens pour les instructeurs d'encourager la participation active des élèves, pour enrichir l'apprentissage.

Des réunions simplement plus intelligentes

La collaboration réussie est tributaire de réunions simplement plus intelligentes qui garantissent une excellente expérience à chaque intervenant, quel que soit le mode de participation. Bref, moins il y a de soucis de technologie pour les utilisateurs de portables et de dispositifs mobiles, plus fructueux est le partage des idées.

Principales caractéristiques

- Il est aisé de lancer et de terminer une réunion, que ce soit une visioconférence en ligne ou un espace partagé avec une connexion à la technologie de réunion en salle.
- Les contenus sont à portée de main. Présentez vos meilleures idées en affichant les contenus ciblés en toute facilité et en les partageant avec tous les participants à la réunion, que ces derniers assistent en personne ou en ligne.
- Les utilisateurs de dispositifs mobiles peuvent gérer et partager les fichiers de leur téléphone intelligent tout comme ils le feraient avec un portable.



Avis de non-responsabilité

©2026 Sharp Électronique du Canada Ltée. Tous droits réservés. Sharp est une marque de commerce enregistrée de Sharp Corporation. Toutes les autres marques de commerce et tous les autres noms de produit appartiennent à leurs détenteurs respectifs.




Le présent document est publié à des fins d'offrir des renseignements produits d'ordre général au Canada. La disponibilité des produits, les configurations, spécifications techniques, logiciels compris ou optionnels, services de nuage, modalités de garantie, niveaux de service, programmes de soutien, accessoires, promotions et produits et services connexes sont susceptibles de varier d'un pays ou d'une région à une autre et pourraient présenter des différences par rapport à la documentation établie initialement pour d'autres marchés. La disponibilité, les prix, les spécifications, la couverture de garantie et les modalités de service et de soutien au Canada sont définis uniquement par Sharp Électronique du Canada Ltée et dans sa documentation autorisée de vente, de devis, de commande, de garantie et de service.

Certains caractéristiques, services, logiciels, accessoires ou programmes décrits dans la documentation pourraient ne pas être disponibles au Canada ou ne pas être disponibles sur l'ensemble des modèles. Avant de passer à l'achat, le client a intérêt à se renseigner sur les détails du produit et sur la couverture de garantie, sur la compatibilité des logiciels, sur les modalités de service et sur la disponibilité auprès de Sharp Électronique du Canada Ltée ou d'un agent commercial canadien agréé de Sharp. Les prix, la conception, les caractéristiques et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Sur les illustrations, les images affichées à l'écran sont simulées.

Spécifications techniques

Nom de modèle		PN-LB863	PN-LB753	PN-LB653
Installation		Paysage/portrait (modèles 65" et 75", sens antihoraire) / orienté vers le plafond 0-20 degrés (modèle 65")		
Écran ACL		ACL TFT de catégorie 86 pouces (85-9/16 pouces sur la diagonale)	ACL TFT de catégorie 75 pouces (74-1/2 pouces sur la diagonale)	ACL TFT de catégorie 65 pouces (64-1/2 pouces sur la diagonale)
	Résolution max.	3 840 x 2 160 pixels		
	Max. de couleurs affichées (approx.)	1,07 milliard de couleurs (8bit +FRC)		
	Taille de pixel (H x V)	0,494 mm (H) × 0,494 mm (V)	0,430 mm (H) × 0,430 mm (V)	0,372 mm (H) × 0,372 mm (V)
	Luminosité max. (valeur nominale)*1	500 cd/m²		
	Rapport de contraste	1 200 : 1	1 500 : 1	
	Angles de vue (H/V)*2	178°/178° (RC >10)		
	Surface d'affichage (L x H) (approx.)	74-5/8" x 41-15/16"	64-15/16" x 36-9/16"	56-1/4" x 31-5/8"
	Temps de réponse	8 ms (gris/gris, en moyenne)		
	Rétroéclairage	DEL, éclairage direct		
Dalle tactile	Technologie tactile	IR		
	Port PC	USB (conforme à la norme 2.0) (terminal Type B 3.0) x 1		
	Alimentation en électricité de la dalle tactile	Fournie par l'appareil principal		
	Multipoints	40 points		
	Verre de protection	Épaisseur : Approx. 3,2 mm Résistance aux chocs : 130 cm*3		
	Stylet	Stylet passif		
Bornes*4	Entrée	HDMI (compatible HDCP2.3, compatible CEC, HDMI3 prend en charge ARC) x 3 USB Type-C (DisplayPort 1.4 Alt mode, HDCP2.3, compatible avec alimentation électrique en USB 100W (65W quand OPS est installé), signal tactile, transfert USB) x 1		
	Sortie	HDMI (compatible HDCP2.3, duplication d'image affichée et MST pour entrées en Type-C) x 1 *5, mini-prise stéréo 3,5 mm x 1		
	Système	USB 3.2 Gen1 TypeA x 2, USB 3.2 Gen1 TypeC x 1, USB 2.0 TypeA x2, Touch USB 2.0 (terminal Type B 3.0) x 1, port LAN (10Base-T/100Base, TX/1000BASE-T) x 2, RS-232C x 1		
Emplacement d'extension		Emplacement OPS (18V, 3,6A)		
Sortie haut-parleur		15 W + 15 W		
Montage		4 points, pas 800 x 600 mm, vis M8	4 points, pas 800 x 400 mm, vis M8	4 points, pas 600 x 400 mm, vis M8
Alimentation en électricité*6		100V ~ 240 V CA, 50/60 Hz		
Consommation (réglage d'usine (pour expédition) / puissance nominale max.)		245W / 510W	170W / 420W	140W / 370W
Conditions environnementales	Température de fonctionnement*7	41 °F à 95 °F (5 °C à 35 °C)		
	Humidité tolérée en fonctionnement*8	HR 20% à 80% (sans condensation)		
Dimensions (L x P x H) (approx.)		76,9" x 3,4" x 44,3"	67,2" x 3,4" x 33,9"	58,4" x 3,4" x 33,9"
Poids (approx.) sans OPS		132,2 lb.	105,8 lb.	77,1 lb.
Dimensions de l'emballage (L x P x H) (approx.)		84,05" x 7,28" x 49,01"	74,40" x 7,28" x 43,38"	65,74" x 7,28" x 38,58"
Poids de l'emballage (approx.)		160,9 lb.	130,1 lb.	99,2 lb.
Largeur du cadre		16 mm (gauche, droite, bord supérieur, bord inférieur)		
Accessoires principaux		Cordon d'alimentation CA, télécommande, piles de télécommande (format AAA) x 2, manuel de configuration, adaptateur sans fil, dispositif antivol pour adaptateur sans fil, autocollant blanc, serre-câbles x 3, câble USB A-B 3m, stylet x 2, fixation de caméra, fixation STB		

^{*1} Sans verre. La luminosité variera en fonction du mode d'entrée et des autres paramètres de l'image. L'intensité lumineuse baissera légèrement sur la durée de vie du produit. Étant donné les caractéristiques matérielles de l'appareil, il n'est pas possible de maintenir un niveau de luminosité complètement invariable. ^{*2} À l'exclusion des éléments du capteur tactile autour du panneau ACL. ^{*3} Distance approximative à partir de laquelle le panneau en verre supporte le choc d'une balle de fer de 500 grammes qui échoue sur le centre du panneau. ^{*4} Pour raccorder un ordinateur ou d'autres sources de signaux vidéo, utilisez un câble de connexion disponible dans le commerce. ^{*5} MST prend en charge la sortie vers un seul dispositif. Le fonctionnement sur tous les écrans n'est pas garanti. ^{*6} Le cordon d'alimentation CA est une prise mâle. Le câble est compris dans l'emballage (fiche à 3 broches). ^{*7} Les plages de température tolérées sont susceptibles de varier quand le moniteur est exploité conjointement avec d'autres appareils. Dans un tel cas, vérifiez les spécifications de température pour les appareils raccordés. ^{*8} Renseignez-vous sur les exigences applicables à l'ordinateur et aux autres dispositifs à raccorder pour vérifier que toutes les conditions sont satisfaites.

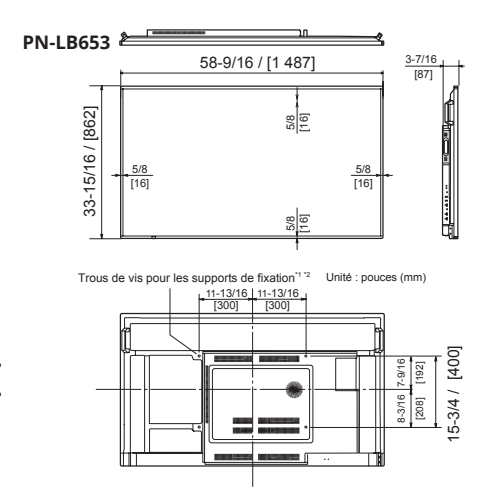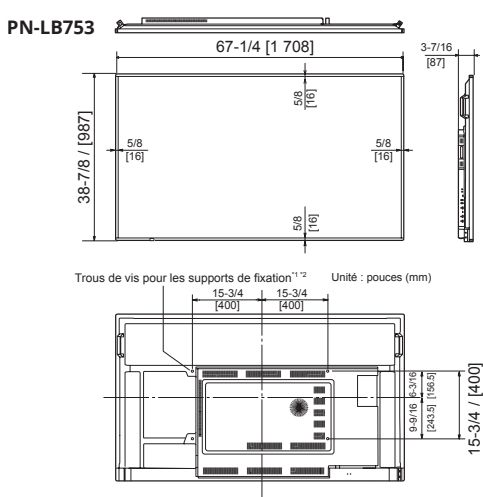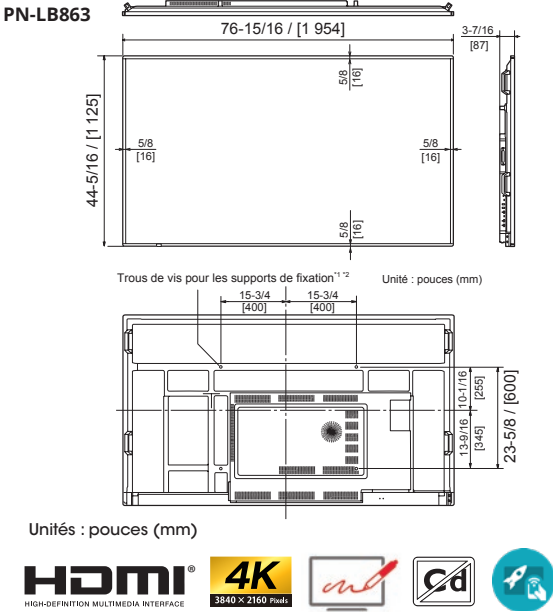

Barre de son AV PNZCMS1 en option



Spécifications de la barre de son AV PNZCMS1			
Caméra	Pixels	12MP	
	Champ de vision	120°	
	Zoom	Max. 5x	
	Résolution	Max. 3 840 x 2 160	
	Angle ajustable	Haut 15°, Bas 15° (manuel)	
	Micro- phone	Zone de capture de la voix	8 mètres
		Réseau de micros	6 éléments
	Haut- parleur	Puissance de sortie	8 watts

SHARP®

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
5995, chemin Avebury, Bureau 900
Mississauga, Ontario L5R 3P9
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

Sharp, AQUOS BOARD et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Les expressions HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logotype HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Tous les autres noms de marque et noms de produit sont susceptibles d'être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis.