

Imprimante multifonctions couleur

Compacte et flexible, conçue pour les professionnels
Des sorties de qualité professionnelle et une sécurité de pointe pour l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui.

Conçu pour satisfaire aux besoins de l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui et de demain, le BPC131WD produit des sorties de superbe qualité. Performante et fiable, cette imprimante accomplit toutes les tâches de façon fluide et sûre, pour vous économiser du temps et de l'argent. Mieux encore, cette imprimante multifonctions couleur de bureau est fabriquée avec du plastique recyclé à approximativement 50%, comprend un système breveté de toner organique, et se vante d'une note d'économie d'énergie supérieure aux normes stipulées par le gouvernement.


Facilité d'emploi : L'écran tactile 4" (sur la diagonale) présente une interface graphique intuitive, avec des Modes faciles pour simplifier les tâches communes, plus un accès rapide et facile aux services en réseau.

Productivité : Ne laissez pas sa petite taille vous tromper : l'imprimante multifonctions BPC131WD regorge de fonctions de pointe, notamment l'impression mobile, la numérisation recto verso et la compatibilité PostScript en standard. Maintenant tous les utilisateurs - du bureau à domicile jusqu'au bureau exécutif - disposent de fonctions de classe professionnelle, peu importe les quantités d'imprimés produites.

Écoresponsabilité : Le système de production de documents est fabriqué de plastique recyclé à environ 50% et est agréé par le programme Energy Star® pour la gestion de l'alimentation électrique et pour le système breveté de toner à faible taux de déchets.



Configuration de bureau standard.

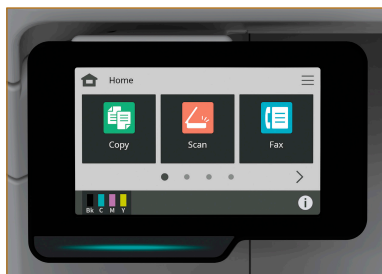

Écran tactile 4" facile d'emploi avec menu en style tablette.



Port USB sur la façade pour brancher facilement les clés de mémoire.

Un design aussi polyvalent que compact.

- Cadence de sortie de jusqu'à 31 pages par minute.
- L'écran tactile ACL couleur 4" (sur la diagonale) présente une interface intuitive, avec un menu d'aperçu de la tâche d'impression pour assurer la précision des sorties.
- Charger les formats de papier lettre et légal et les enveloppes au moyen du tiroir à papier en standard ou du plateau de dérivation.
- Prise en charge des technologies mobiles courantes, permettant aux utilisateurs d'imprimer facilement les documents hébergés dans leur cellulaire, tablette ou portable.
- Plateau de dérivation 50 feuilles pour charger les enveloppes, les étiquettes et les supports spécialisés.
- Grâce à sa conception compacte, cette imprimante s'insère facilement dans les petits espaces, sur le bureau ou en console.
- Possibilité de configurer jusqu'à trois sources de papier pour atteindre une capacité maximum de 800 feuilles, toutes options comprises.
- Prise en charge de l'impression des formats de fichier PDF, JPEG, PNG directement à partir d'un cellulaire, d'une clé USB ou d'un serveur de fichiers.
- Résolution réelle de 600 x 600 ppp.
- Les originaux couleur recto verso sont balayés à une cadence de jusqu'à 40 images par minute; la cadence s'élève à 60 images par minute pour les originaux recto verso en noir et blanc.
- Le port USB sur la façade de l'appareil offre un accès commode pour brancher les clés de mémoire pour les tâches d'impression directe.
- Le système d'impression PCL® 6 en standard et la compatibilité PostScript® 3™ garantissent la précision de l'impression et produisent des sorties de superbe qualité.
- L'utilitaire de gestion à distance Sharp Remote Device Manager (SRDM) confère aux administrateurs un contrôle centralisé des systèmes de production de documents dans le réseau, incluant un accès distant restreint aux opérations de configuration initiale, de réglage des paramètres de sécurité, de diagnostic et de dépannage et de contrôle de l'état de disponibilité.

Fiche technique : BPC131WD

Appareil principal

BPC131WD	Le modèle de série comprend : chargeur recto verso DSPF 50 feuilles, systèmes d'impression PCL® 6 et PostScript® 3™, numérisation en réseau, recto verso automatique, 1 tiroir à papier x 250 feuilles, plateau de dérivation 50 feuilles. Trousses d'imagerie et toner de départ compris.
Type	Imprimante multifonctions couleur de bureau
Affichage	Écran tactile ACL couleur 4" (sur la diagonale)
Fonctions	Copie, impression, impression en réseau, numérisation en réseau et télécopie
Originaux	Feuilles et documents reliés
Format max. d'original	8,5" x 14"
Formats de sortie	Min. 3,625" x 5,875", Max. 8,5" x 14"
Cadence de copie	31 ppm (8,5" x 11")
Délaï de tirage de première copie (en secondes)	Vitre d'exposition : Mono 6,0, Couleur 7,2 Chargeur de documents : Mono 7,4, Couleur 9,2
Agrandissement	25% à 400% (25-200% pour le chargeur DSPF)
Chargement d'originaux	Chargeur recto verso 50 feuilles
Cadence de balayage	Couleur recto seul : Max. 20 originaux/min. (format lettre) Couleur recto verso : Max. 40 originaux/min. (format lettre) Noir et blanc recto seul : Max. 30 originaux/min. (format lettre) Noir et blanc recto verso : Max. 60 originaux/min. (format lettre)
Formats d'original	5,5" x 8,5", 8,5" x 11", 7,25" x 10,5", 8,5" x 13", 8,5" x 13,4", 8,5" x 13,5", 8,5" x 14"
Capacité papier	Standard : 300 feuilles/ Maximum : 800 feuilles
Système d'alimentation de papier¹	Standard : (1) tiroir à papier 250 feuilles (formats lettre/légal/relevé/enveloppes/étiquettes) et plateau de dérivation 50 feuilles (formats lettre/légal/relevé/enveloppe). En option : tiroir à papier 500 feuilles (formats lettre/légal/relevé/étiquettes).
Supports et grammages	Tiroirs en standard et en option : papier bond 16-24 lb. (papier ordinaire 1), papier bond 24-28 lb. (papier ordinaire 2), page de couverture épais bond 28 lb. - 65 lb., page de couverture (papier épais) page de couverture 65 lb. - Index 110 lb. (papier épais). Les autres supports pris en charge incluent : papier recyclé, en-tête de lettre, papier préimprimé préperforé/coloré et enveloppes. Plateau de dérivation uniquement : papier lustré et étiquettes.
Recto verso	Recto verso automatique en standard en mode copie et impression
Unité centrale Interface¹	QB6320 (double/833MHz) Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0: 2 ports hôtes haut débit (avant et arrière), réseau local sans fil (IEEE 802.11 a/ac/b/g/n)
Mémoire	Standard : 2 Go
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp

Appareil principal (suite)

Fonctions de copie	Multicopie d'après mémoire, tri électronique, sélection automatique de papier (APS), agrandissement-réduction automatique (AMS), netteté, suppression de fond, changement de plateau automatique (ATS).
Contrôles de comptes	Prise en charge d'authentification d'utilisateur via NIP
Capacité de plateau de sortie	Plateau de sortie central (principal) : 150 feuilles papier ordinaire
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC avec IPv4, IPSEC avec IPv6 X, 802.1x)
Sécurité réseau et données	Comprend le filtrage d'adresses IP, chiffrement TLS, Kerberos, chiffrement de données AES 256 octets, écrasement de données
Gestion micrologiciel	Capacité de mise à jour automatique via le réseau et de mise à jour de microprogramme
Configuration périphérique Service/ fonctions	Gestion web/clonage; connexions aux niveaux utilisateur/administrateur Panneau de commandes distant, accès distant aux journaux de service et aux données de compteur
Normes environnementales	Programme international ENERGY STAR Ver. 3.2, Blue Angel DE-UZ219
Alimentation	120V CA, 60 HZ, prise secteur 15 A
Consommation	0,32 kWh par semaine
Poids	48,6 lb.
Dimensions	16,1" (l) x 16,1" (p) x 15,7" (h)
Système d'impression en réseau LDP	PCL® 6 en standard; compatibilité PostScript® 3™
Résolution	600 x 600 ppp
Cadence de sortie	31 ppm (8,5" x 11")
Pilotes d'imprimante	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14, 15
Fonctions d'impression	Configuration automatique, impression confidentielle, page de couverture différente, impression recto verso, tri électronique, rotation d'image, type d'image, rétention de travail en mémoire, mise en page, sortie à N poses, état de disponibilité de plateau, authentification d'utilisateur, agrandir ou réduire le format du document.
Impression directe	Types de fichier : PCL, PS, JPEG, PDF, PNG, TIFF. Méthodes : mémoire USB
Polices natives	80 polices de caractères (PCL), 136 polices de caractères (PS)
Environnements et systèmes d'exploitation	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14, 15
Protocoles d'impression	LPR, IPP, Raw TCP (port 9100), FTP, LPD et LPR pour Unix
Système de numérisation en réseau	
Modes de numérisation	Standard : couleur, monochrome et échelle de gris
Format max. d'original	8,5" x 14"

Système de numérisation en réseau (suite)

Résolution optique	600 ppp
Modes de sortie	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 100 ppp, 75 ppp
Compression d'image	Numérisation N/B : sans compression, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Couleur/échelle de gris : JPEG (élevée, moyenne, faible)
Formats d'image	JPEG, PDF, TIFF
Destinations de numérisation	Courriel, FTP, dossier (SMB), USB
Fonction de télécopieur Super G3	
Ligne de communication	Réseau téléphonique commuté public (RTCP), Autocommutateur privé (PBX), F-net SEGA : touche R en configuration PBX
Modes de transmission	Super G3, G3
Débit du modem	33 600 bps à 2 400 bps avec reprise automatique
Compression	JBIG, MMR, MR, MH
Méthode de balayage	Feuille à feuille ou manuel à partir de la vitre d'exposition
Résolution de transmission	203,2 x 97,8 ppp (standard) à 406,4 x 391 ppp (ultra fine)
Délaï de transmission	Moins de 2 secondes par page en mode Super G3
Raccourcis	100
Diffusion par télécopie	100 destinations
Acheminement de télécopie reçue	Vers une adresse courriel, FTP ou SMB
Longueur max. d'original	Jusqu'à 14"
Mémoire¹	64 Mo
Fonctions	Rapports de transaction, rapports d'activité, télécopieur internet, transmission en ligne rapide, acheminement de télécopie reçue, recomposition automatique, réglage automatique de l'exposition, composition à la chaîne.
Matériel en option*	
BPCS13	Unité chargeur de papier 500 feuilles
Authentification sans fil via carte	Lecteurs de cartes de proximité vendus par l'entremise d'un revendeur Sharp agréé
Fournitures	
BPC10NTBA	Cartouche de toner noir
BPC10NTCA	Cartouche de toner cyan
BPC10NTMA	Cartouche de toner magenta
BPC10NTYA	Cartouche de toner jaune
BPC10DD	Unité d'imagerie
BPH101	Récipient à toner usagé

¹ Pourrait varier en fonction de la configuration produit, des paramètres de l'appareil et des conditions d'exploitation et/ou environnementales.

* Contactez votre revendeur pour en savoir plus sur les accessoires et équipements en option.

SHARP
Be Original.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
5995, chemin Avebury, Bureau 900
Mississauga, Ontario L5R 3P9
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

Imprimé au Canada.
OSG-OS-BP131WD-SS-F-PDF-03/2025

